

ECLIPSE

スピーカスタンド (D5) 取付説明書

このたびは、スピーカスタンドをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
組み立てを行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。
指定以外の組付けや、指定以外の部品を使用すると、事故や怪我の原因となることがあります。
組み立て後は、この取付説明書をいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り付けをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

本製品を高所に設置しないでください。落下して怪我の原因となります。



注意

本製品は、307のスピーカ専用スタンドです。他の用途には使用しないでください。据え付けが不安定になり落下する恐れがあり怪我の原因となることがあります。

本製品の組み立ては平坦な床面で行ってください。平坦でない場所で行うとスタンドが倒れて怪我の原因となることがあります。

本製品を通路等に設置しないでください。スタンドに接触して怪我の原因となることがあります。

本製品は、水平でしっかりとした床に設置してください。不安定な場所に設置すると転倒して怪我の原因となることがあります。

本製品は、組み立て時、運搬時に落としたり、引きずったりしないでください。落としたり引きずったりすると怪我や床等に傷が付く原因となることがあります。

乗ったりぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたりこわれたりして怪我の原因となることがあります。

重いので開梱や持ち運びは必ず2人以上で行ってください。腰を痛める、足の上に落とす等怪我の原因となることがあります。


〔1〕使用上の注意

- (1) 本機はスピーカシステム用のスタンドです。
他のものへの利用はさけてください。
- (2) 本機は重量物です。取り扱いには十分注意してください。
- (3) 本機は水平でしっかりとした床に設置するものとし、
不安定な場所には設置しないでください。
- (4) 本機を倒さないように注意してください。
- (5) スピーカシステムが本機から落ちないように十分注意
してください。
- (6) 本機の汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませて軽く
拭いてください。シンナー、ベンジンなどは使わない
でください。


〔2〕必要な工具

プラスドライバー

〔3〕 付属品

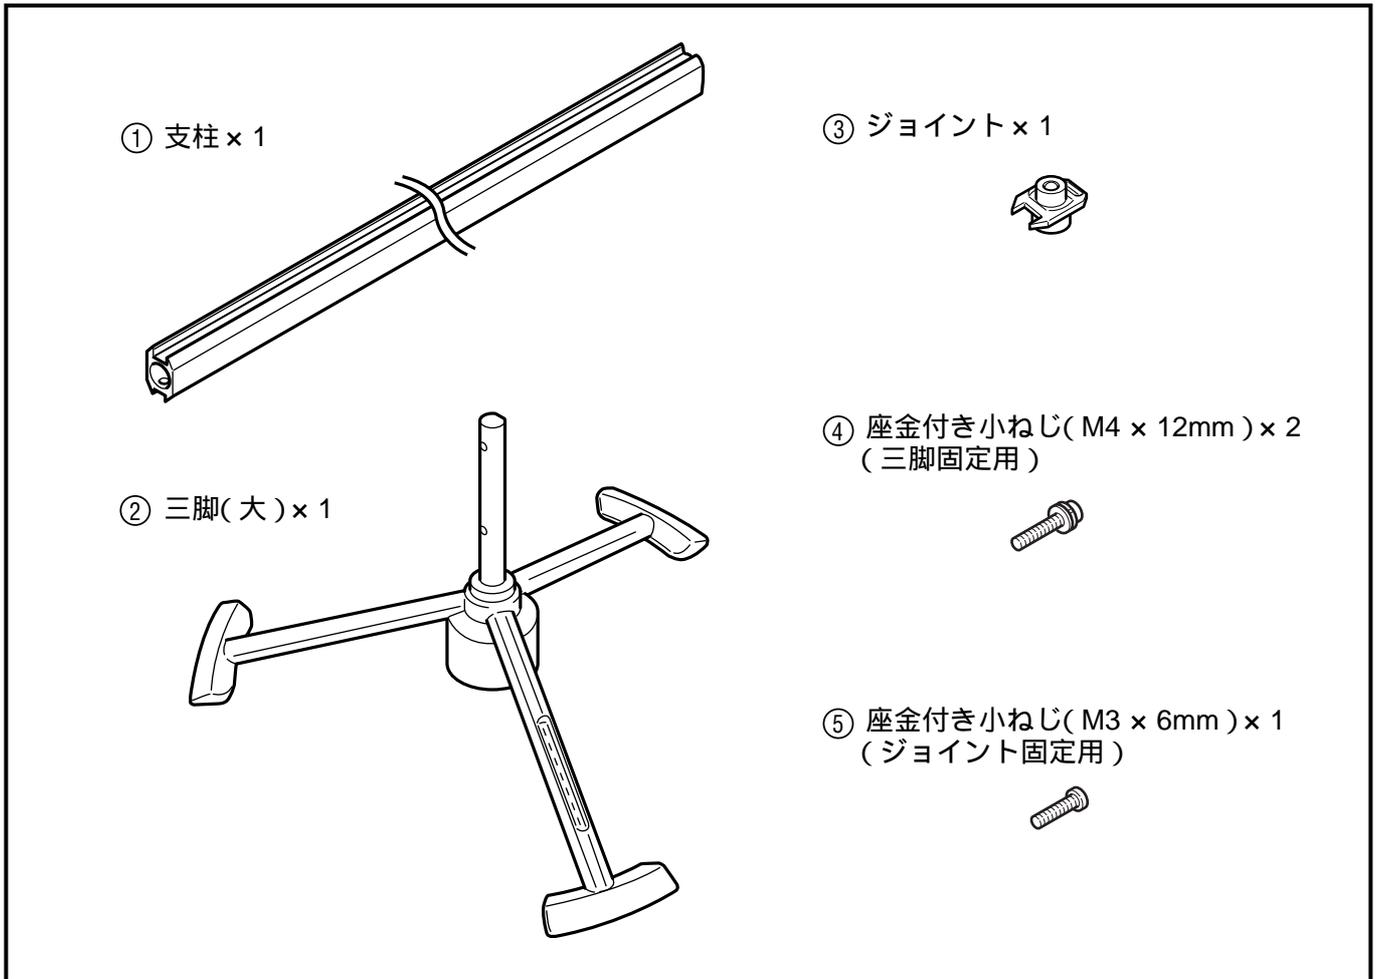


〔4〕 組み立て方法

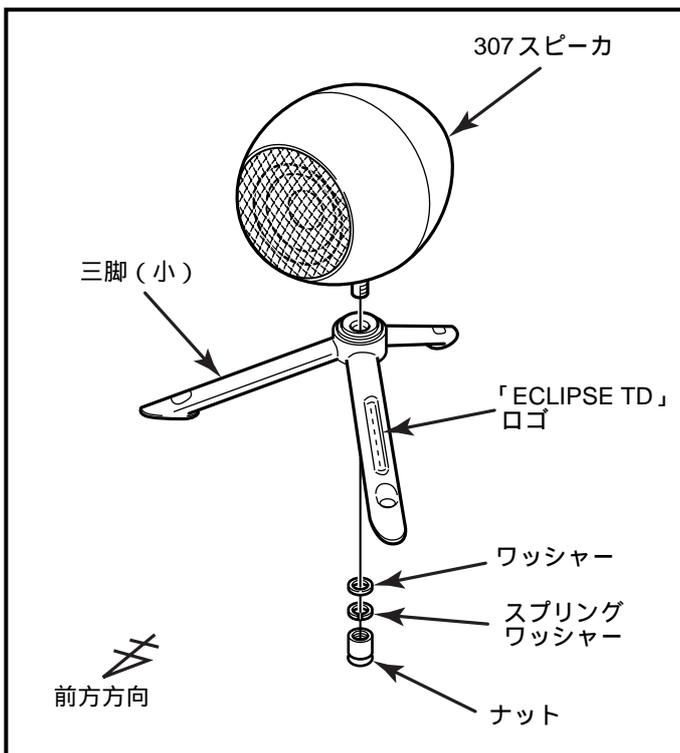

(1) 307の三脚(小)の取り外し

1. ナットおよびスプリングワッシャー、ワッシャーを取り外し、307スピーカーと三脚(小)を分離する。



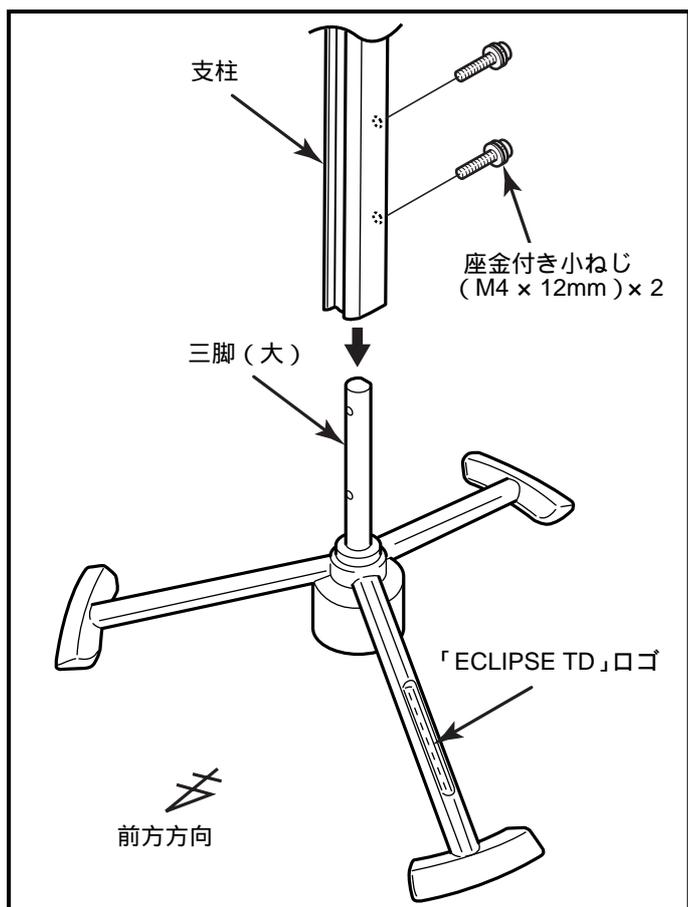


(2) 支柱、三脚(大)の組み付け

1. 支柱を三脚(大)に差し込み、座金付き小ねじ (M4 x 12mm) で組み付ける。

⚠ 注意

「ECLIPSE TD」のロゴ面を前方方向から見て右側になるように組み付けてください。

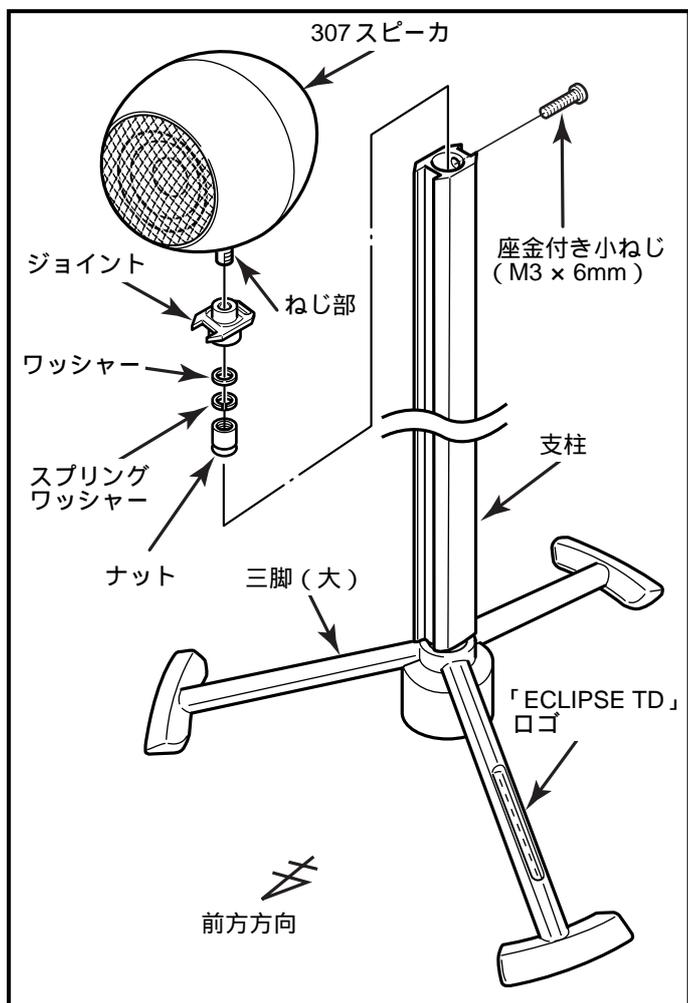


(3) 307の支柱への組み付け

1. 307スピーカにジョイントを差し込み、ワッシャーおよびスプリングワッシャー、ナットで締め付ける。
2. 307スピーカに組み付けたジョイントを支柱に差し込み、座金付き小ねじ (M3 x 6mm) で締め付ける。

⚠ 注意

- ・スピーカを支柱に差し込む際は、重いので両手で持って行ってください。
- ・三脚固定用座金付き小ねじ (M4 x 12mm) とジョイント固定用座金付き小ねじ (M3 x 6mm) を間違えないように注意して組み立ててください。
- ・スピーカのねじ部 (印) が斜めになった状態でナット (印) を締め付けるとスピーカがガタついてきちんと固定されません。このような時は再度ナット (印) を緩め、スピーカのねじ部 (印) がまっすぐになった状態を確認してからゆっくりとナット (印) を締め付けてください。

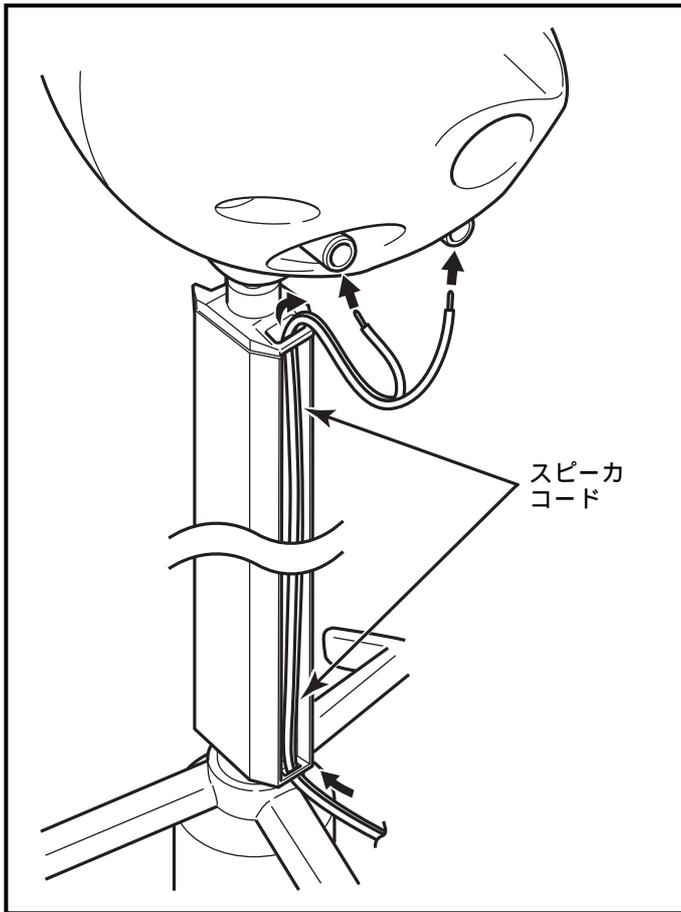

- (4) スピーカコードの配線処理について
1. スピーカコードは、ジョイントおよび支柱のコード配線穴に通し、スピーカに接続してください。

[5] 仕様

外形寸法および重量

外形寸法(W × D × Hmm)	重量 (kg / 1台)
315 × 275 × 990	約2.5

本仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

富士通テン株式会社

所在地 〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1丁目2番28号
電話 神戸(078)671-5081(代表)