



508DMK3

MANUAL No. 090003-32300700

MANUALE DELL'UTENTE

- Grazie per aver acquistato questo prodotto.
- Prima di montare e utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale dell'utente.
- Il non corretto montaggio del prodotto o l'uso di parti non specificate possono dare luogo a incidenti o lesioni.
- Dopo il montaggio, conservare il manuale con cura per futuro riferimento.

Sommario

Prima dell'installazione

Componenti	25
Sicurezza nell'uso del prodotto	26
Precauzioni d'uso	26

Installazione

Rimozione dei diffusori	27
Montaggio del supporto del diffusore	29
Collegamento del cavo del diffusore	30
Regolazione dell'angolazione del diffusore	30

Componenti


Verificare la presenza di tutti i componenti



1 Staffa



2 Asta



3 Piastra di base



4 Vite a testa conica

X4

FUJITSU TEN

ITALIAN

Sicurezza nell'uso del prodotto

I seguenti segnali di AVVERTENZA e ATTENZIONE sono utilizzati nel presente manuale dell'utente e sul prodotto. Tali segnali comunicano all'utente importanti informazioni di sicurezza per evitare il rischio di incidenti o danni al prodotto. Assicurarsi di aver ben compreso i segnali prima di leggere il manuale.



Avvertenza

La mancata osservanza delle istruzioni che seguono questo segnale può provocare la morte o gravi lesioni.



Attenzione

La mancata osservanza delle istruzioni che seguono questo segnale può provocare lesioni durante l'utilizzo del prodotto o danni fisici all'apparecchiatura e agli oggetti circostanti.



Suggerimento

Questa sezione riporta informazioni utili ai fini della prevenzione di eventuali danni a livello del dispositivo, nonché ulteriori informazioni utili.

Avvertenza

- Non posizionare il supporto su oggetti o ripiani alti. La caduta del supporto può provocare lesioni.

Attenzione

- Questo supporto è progettato per l'uso con i diffusori TD508MK3. Non utilizzare il supporto per alcun altro scopo.
- Effettuare il montaggio del supporto su una superficie piana. Il montaggio del supporto su di una superficie non piana può causare incidenti o danni.
- Non posizionare il supporto in un punto di passaggio. Inciampare nel supporto può provocare lesioni.
- Posizionare il supporto su un pavimento solido e piano. L'installazione del supporto in una posizione instabile può provocare la caduta con conseguenti lesioni.
- Non far cadere o trascinare il supporto durante il montaggio e il trasporto. L'applicazione di pressione sul supporto o il suo trascinamento possono provocare lesioni e danneggiare i pavimenti.
- Non salire o appendersi sul supporto. Prestare particolare attenzione ad evitare che i bambini compiano tali azioni. La caduta del supporto può provocare lesioni.
- Il supporto è pesante; per il disimballo e il trasporto sono necessarie almeno 2 persone. Il non corretto sollevamento del supporto può provocare lesioni alla schiena e la sua caduta può causare lesioni ai piedi.

Precauzioni d'uso

- Questo prodotto è un supporto per un sistema di diffusori. Non utilizzare il supporto per alcun altro scopo.
- Il supporto è molto pesante. Prestare attenzione durante il suo spostamento.
- Fare attenzione a non fare capovolgere il supporto.
- Fare attenzione per evitare che il sistema di diffusori cada dal supporto.
- Per pulire il supporto, strofinarlo leggermente con un panno morbido imbevuto di detergente neutro. Non utilizzare solventi o benzene.

Installazione


– Rimozione dei diffusori –

- 1 Rimuovere il bullone a testa esagonale dal braccio del diffusore.

Vista posteriore del diffusore

Suggerimento

Conservare il bullone a testa esagonale per uso futuro.

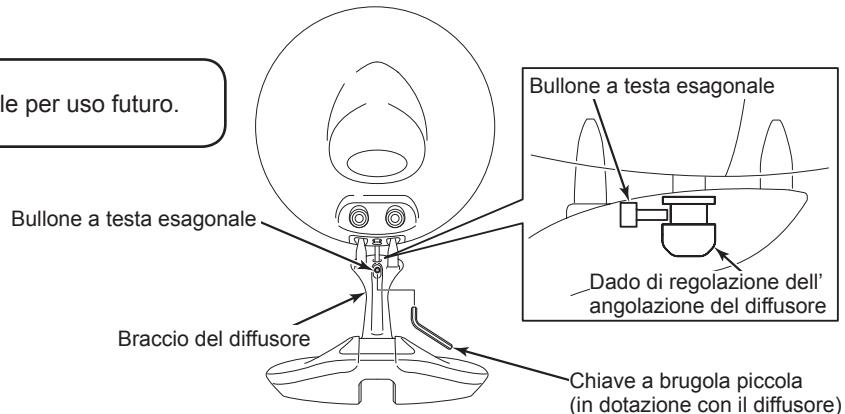

- 2 Stendere un panno morbido sul pavimento per evitare di danneggiare la superficie del diffusore.

Attenzione


Non toccare il cono di carta durante la regolazione. In caso contrario, il diffusore potrebbe venire danneggiato.

- 3 Posizionare il diffusore su un lato.

- 4 Rimuovere il dado di regolazione dell'angolazione dal braccio del diffusore.

Suggerimento

Conservare il dado di regolazione dell'angolazione poiché sarà necessario per fissare in posizione il diffusore.

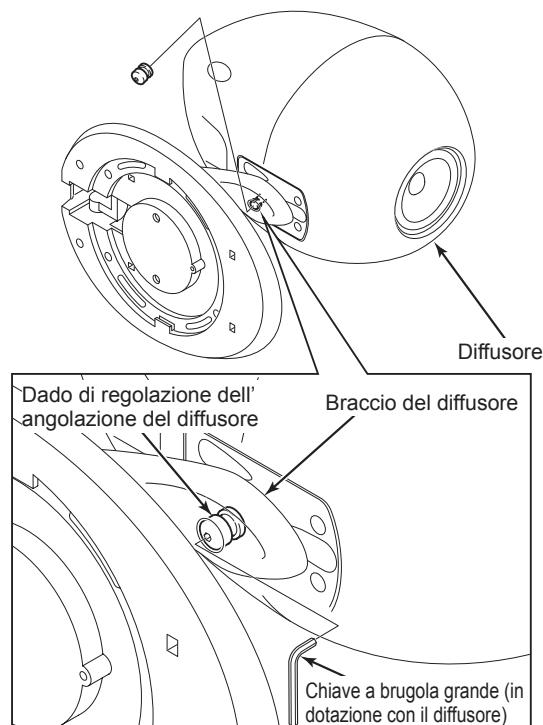

ITALIAN

- 5 Posizionare il diffusore in posizione verticale.

⚠ Attenzione

Afferrare il diffusore con attenzione durante la regolazione.

- 6 Sollevare il diffusore per rimuoverlo dal braccio.


⚠ Attenzione

- Il diffusore è pesante; sostenerlo con entrambe le mani per rimuoverlo dal braccio.
- Una volta rimosso, collocare il diffusore su una superficie che non lo segni o che non permetta che rotoli.



Suggerimento

Quando si monta il supporto, l'intera sezione di base non viene utilizzata. Conservarla per utilizzo futuro nel caso si desideri ritornare ad una configurazione con piedistallo.

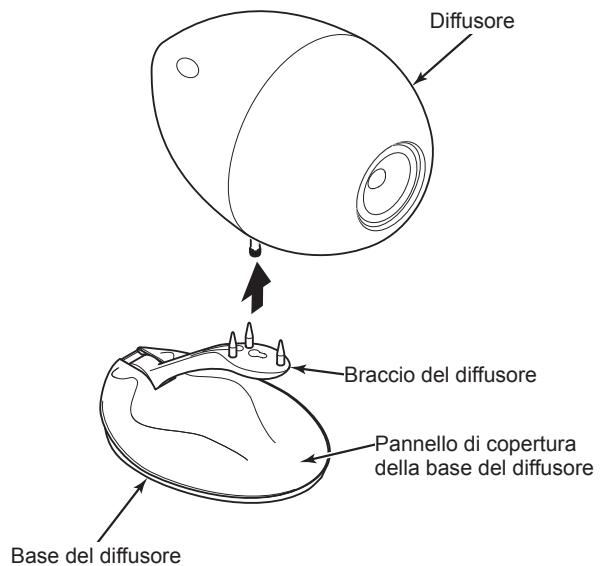

– Montaggio del supporto del diffusore –


- 1 Montare la piastra di base e l'asta utilizzando le viti a testa conica.

⚠ Attenzione

Serrare le viti a testa conica.

👉 Suggerimento



Montare la piastra di base all'asta utilizzando le due viti a testa conica nei fori sagomati, in modo che il lato con i piedini rotondi sia rivolto verso il pavimento.

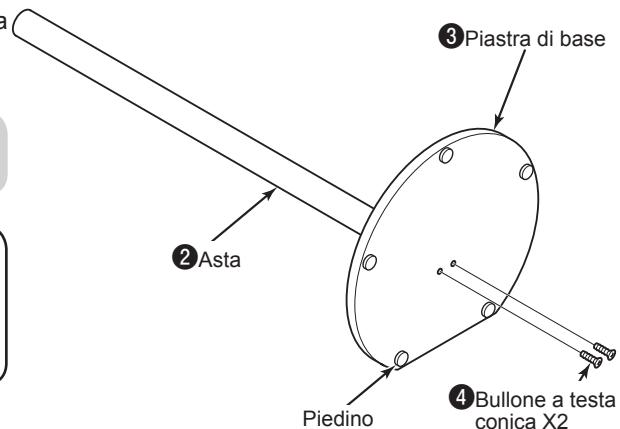

- 2 Montare la staffa e l'asta utilizzando le viti a testa conica.

⚠ Attenzione


- Assicurarsi di montare la staffa in modo che sia rivolta nella direzione mostrata nell'illustrazione a destra. Se, una volta montata, la staffa è rivolta in una direzione diversa, il supporto potrebbe cadere, con conseguenti possibili lesioni personali o danni al diffusore.
- Serrare le viti a testa conica.

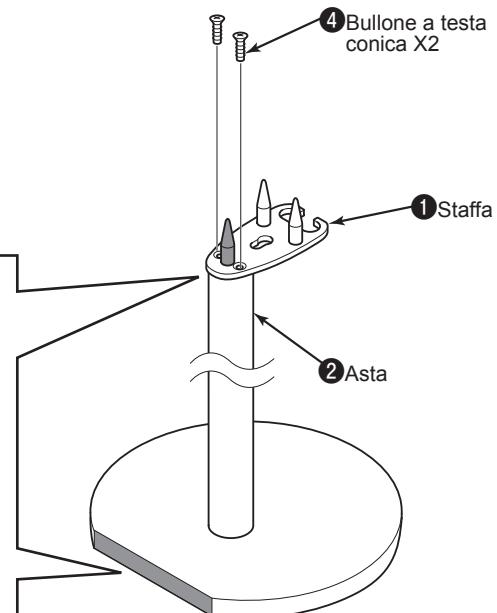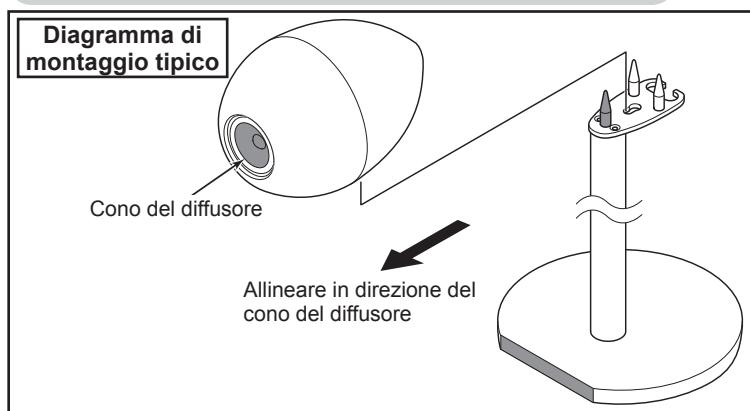

- 3 Inserire il perno di fissaggio del diffusore nel foro sulla staffa, quindi serrarlo utilizzando il dado di regolazione dell'angolazione del diffusore.

⚠ Attenzione

- Non toccare il cono di carta durante la regolazione. In caso contrario, il diffusore potrebbe venire danneggiato.
- Serrare in modo sicuro il dado di regolazione dell'angolazione del diffusore.
- Quando si posiziona il diffusore sul supporto, fare attenzione a non danneggiarne la base.

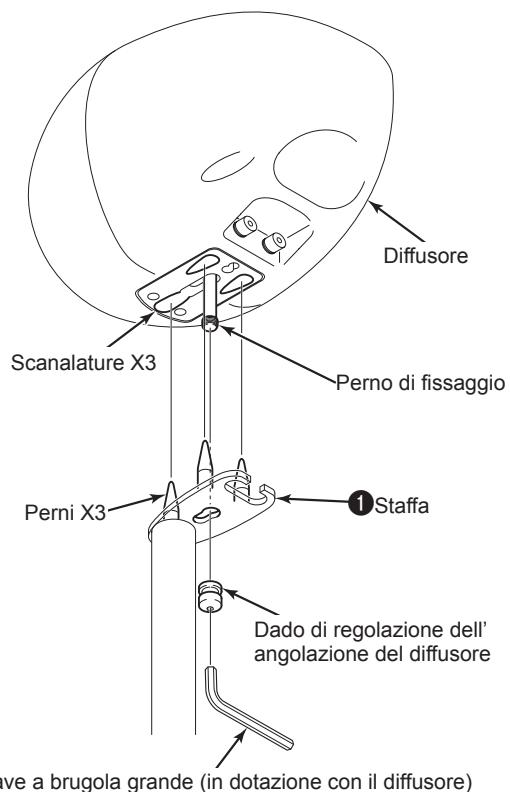

👉 Suggerimento


- Inserire il perno di fissaggio nel foro della staffa, quindi allineare i tre perni con le scanalature sul diffusore.
- Prima di serrare il dado di regolazione dell'angolazione del diffusore, è possibile regolare l'angolazione del diffusore. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Regolazione dell'angolazione del diffusore" alla pagina seguente.

– Collegamento del cavo del diffusore –

- 1 Inserire le estremità scoperte del cavo del diffusore nei fori dei terminali di entrata e fissarle.


⚠ Attenzione

Per collegare i cavi del diffusore, inserire le estremità scoperte dei cavi avendo cura che non entrino in contatto con i terminali adiacenti, per evitare cortocircuiti.

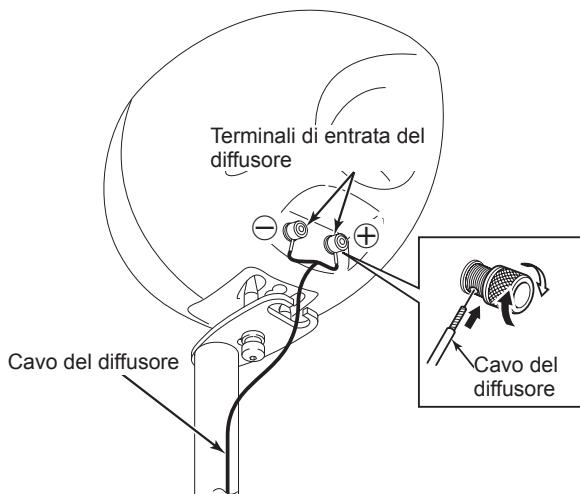

– Regolazione dell'angolazione del diffusore –

- 1 Allentare il dado di regolazione dell'angolazione del diffusore.

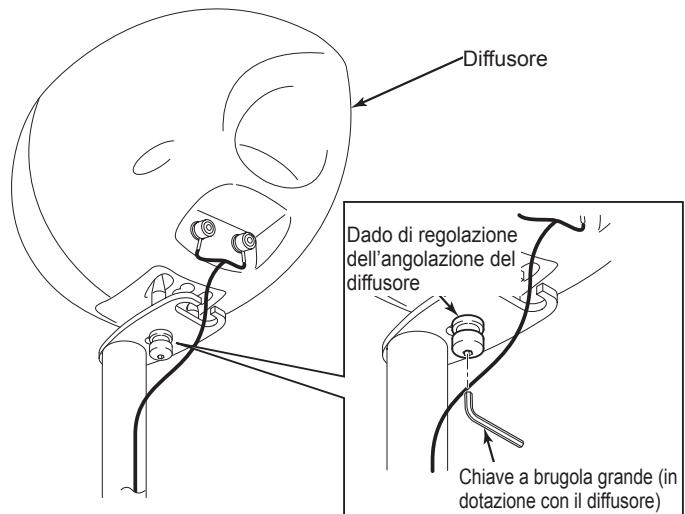


- 2 Regolare l'angolazione del diffusore come desiderato.

⚠ Attenzione

Fare attenzione a non far cadere il supporto mentre si effettua la regolazione.

👉 Suggerimento

È possibile regolare l'angolazione del diffusore da +15° a -10°.

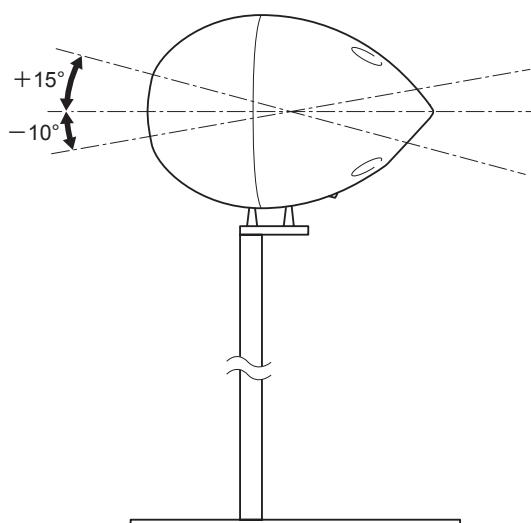

- 3 Serrare il dado di regolazione dell'angolazione del diffusore.

⚠ Attenzione

Serrare in modo sicuro il dado di regolazione dell'angolazione del diffusore.